CONEXIONES Y MANGUERAS S.L.

STEELBLAST

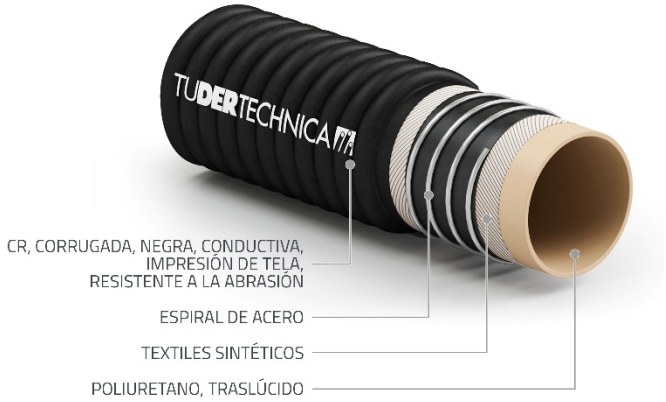

Manguera para succión y suministro de productos extremadamente abrasivos, como carbon en polvo, piedra y arena. Puede ser utilizada con terminales de aluminio reutilizables.

DESCRIPCIÓN

Tubo

poliuretano, traslúcido

Refuerzos

textiles sintéticos, espiral de acero, alambre de cobre para la descarga de la electricidad estática

Cubierta

corrugada, CR, negra, conductiva, resistente a la abrasión, el envejecimiento, el ozono y los aceites, impresión de tela

Banda

TUDERTECHNICA STEELBLAST

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura : -30°C / +100°C (-22°F / +212°F)
Norma : ISO 1307 por tolerancia dimensional

Diámetro interior		Diámetro exterior		Resistencia al vacío		Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso aproximado		Radio de curvatura	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
38	1,50	70	2,76	0,9	13	10	150	30	450	3,71	2,49	200	7,87
51	2,00	76	3,00	0,9	13	10	150	30	450	3,60	2,41	270	10,63
76	3,00	115	4,53	0,9	13	10	150	30	450	8,16	5,47	380	14,96
102	4,00	134	5,28	0,9	13	10	150	30	450	8,92	5,98	550	21,65

Los datos se refieren a temperatura ambiente (20°C). Otros diámetros, espesores de pared y presiónes disponibles con previa solicitud.