CONEXIONES Y MANGUERAS S.L.

SPIRALTECH® VINEYARD

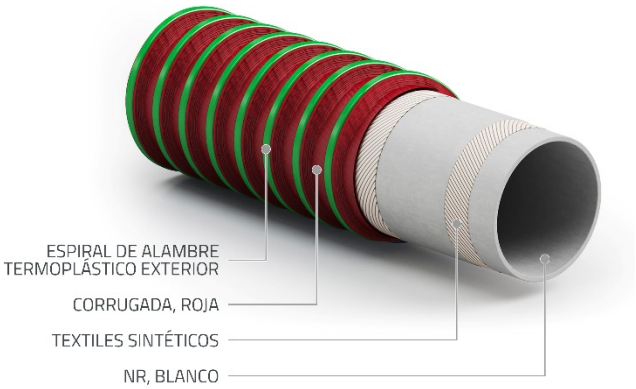

Manguera liviana y flexible, diseñada para ser utilizada en camiones de transporte de vino y otros productos de la vinificación.

DESCRIPCIÓN

Tubo

NR, blanco, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600, BFR recommendation XXI cat 2, DM 21.03.73 e seguenti, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, JAPAN-Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006.

Refuerzos

textiles sintéticos

Cubierta

corrugada, roja, resistente a la abrasión, el envejecimiento, el ozono y los aceites, espiral de alambre termoplástico exterior

Esterilización

Ver las instrucciones de limpieza y esterilización en la página web de Tudertechnica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura : -25°C / +80°C (-13°F / +176°F)
Norma : ISO 1307 por tolerancia dimensional

FDA | BfR | DM 21/03/1973 | MHLW 1959-2006 | CE 1935/2004 | PHTHALATES REACH FREE

Diámetro interior		Diámetro exterior		Resistencia al vacío		Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso aproximado		Radio de curvatura	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
38	1,50	-	-	0,9	13	10	150	30	450	1,21	0,81	80	3,15
51	2,00	-	-	0,9	13	10	150	30	450	1,59	1,07	100	3,94
63,5	2,50	-	-	0,8	11,5	10	150	30	450	1,93	1,29	130	5,12
76	3,00	-	-	0,8	11,5	10	150	30	450	2,49	1,67	150	5,91
102	4,00	-	-	0,7	10	10	150	30	450	3,26	2,18	200	7,87

Otros diámetros, espesores de pared, colores de cubierta y presiónes disponibles con previa solicitud. Los datos se refieren a temperatura ambiente (20°C).