CONEXIONES Y MANGUERAS S.L.

Kit Aspiración Pozos

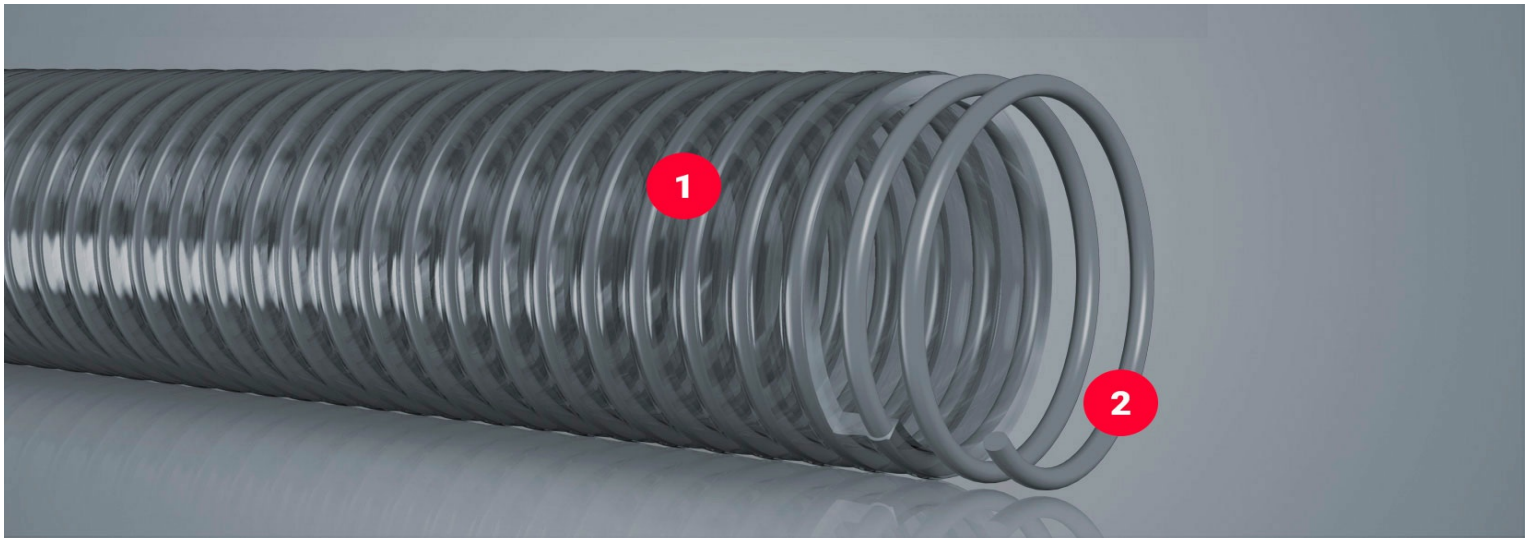

Tubería fabricada por coextrusión de compuestos vinílicos, según la norma UNE EN ISO 3994

Descripción

Atóxica y de uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011

Fabricación en PVC flexible transparente

Tubería reforzada en su interior con espiral de PVC rígido anti-choque

La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior

Se suministra en rollos de 7 metros de longitud con dos conexiones de 1” pulgada, ensambladas y estancas, una de ellas equipada con una válvula de succión anti-retorno, en metal o plástico

Tubería con buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC

La temperatura recomendada de empleo es entre –10ºC y 60ºC

Aplicaciones

Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011

Aspiración e impulsión en riegos agrícolas y jardinerías

Capas

1 Material Flexible de PVC, transparente y de uso alimentario

2 Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia

Características

Transporte de agua

Uso agrícola

Uso industrial

Alto control de calidad

FREE Ca-Pb-Ba

Libre de Cd/Pb/Ba

Uso alimentario

Datos técnicos

Ø int (mm)	Espesor pared (mm)	Peso (gr/m)	Presión servicio (bar)	Presión mínima rotura (bar)	Radio de curvatura (mm)	Vacio m H_20
25	3	280	5	15	75	7