CONEXIONES Y MANGUERAS S.L.

Agromedium Gris

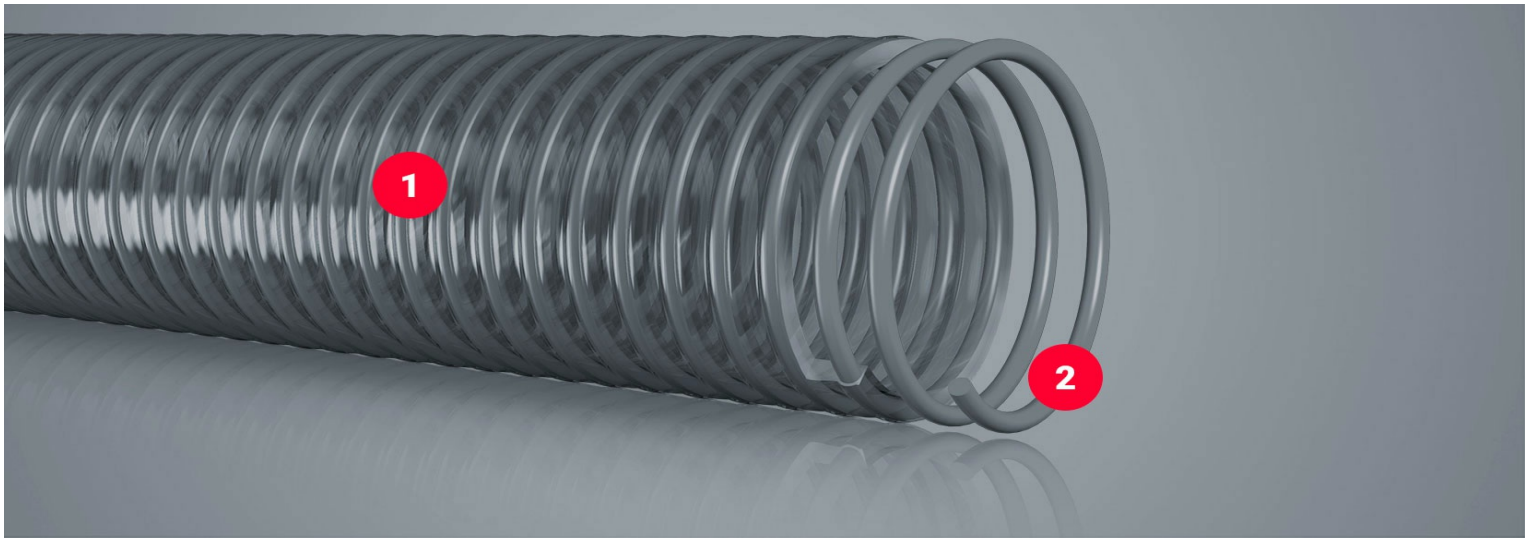

Tubería fabricada por coextrusión de compuestos vinílicos, según la norma UNE EN ISO 3994

Descripción

Atóxica
Fabricación en PVC flexible en color gris opaco
Tubería reforzada en su interior con espiral de PVC rígido anti-choque
La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior
Tubería con buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC
La temperatura recomendada de empleo es entre –10ºC y 60ºC

Aplicaciones

Aspiración e impulsión en riegos agrícolas e industriales
Trasvase de fertilizantes, insecticidas, anti-hongos

Capas

1 Material Flexible de PVC, en color gris opaco.
2 Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia

Características

transporte de químicos
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
FREE Ca-Pb-Ba
Libre de Cd/Pb/Ba

Datos técnicos

Ø int (mm)	Espesor pared (mm)	Peso (gr/m)	Presión servicio (bar)	Presión mínima rotura (bar)	Radio de curvatura (mm)	Vacio m H_20
51	5	960	5	15	250	9
55	5	1120	5	15	275	9
60	5,5	1300	5	15	300	9
63	5,5	1360	5	15	315	9
70	6	1520	5	15	350	9
75	6	1600	5	15	375	9
80	6	1700	4	12	400	9
90	6	2050	4	12	450	9
100	7	2650	3	9	500	9
110	7	2850	3	9	550	9
120	7,5	3100	3	9	600	9
125	7,5	3200	3	9	625	9
150	8	5000	3	9	750	9
200	11	8100	2,5	7,5	1000	9
250	12,5	10400	2,5	7,5	1250	9
300	13,5	12000	2,5	7,5	1500	9