CONEXIONES Y MANGUERAS S.L.

Espiropreno

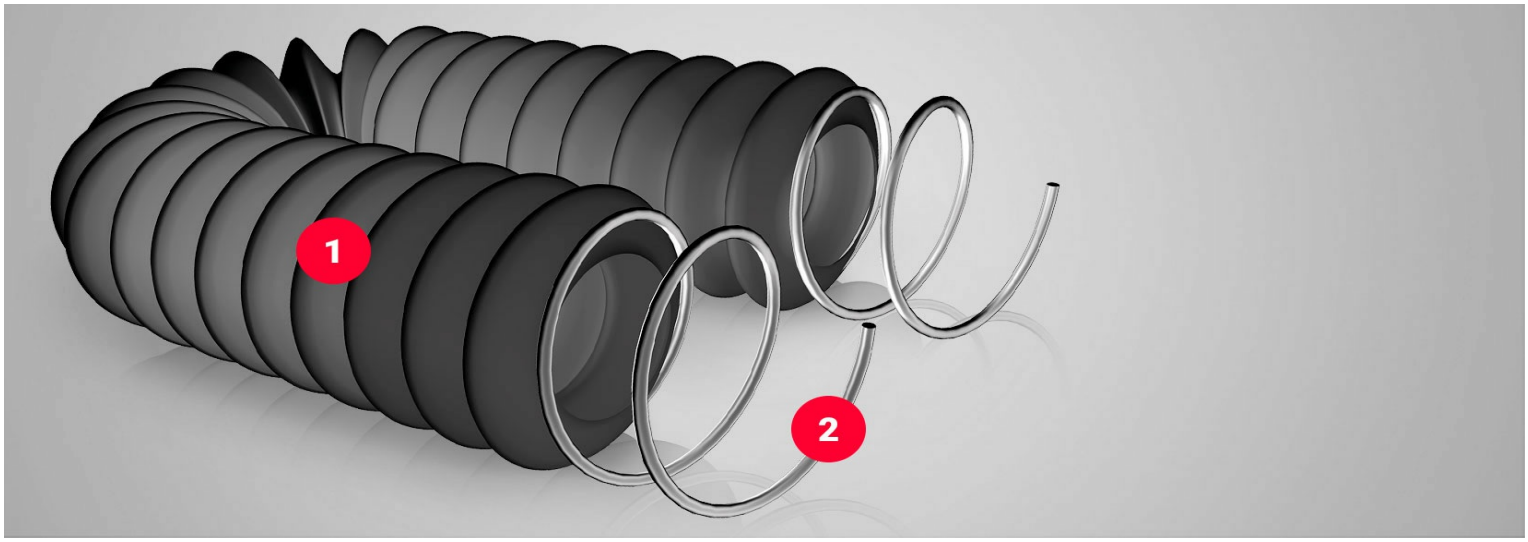

Tubería fabricada en elastómero termoplástico, con espiral de refuerzo en acero cincado

Descripción

Atóxico

Tubería fabricada en elastómero termoplástico, con espiral de refuerzo en acero cincado, incorporada entre las dos capas. Total flexibilidad, lo que dota a esta tubería de grandes posibilidades mecánicas. Gran ligereza

Resistente a humos y aceites minerales. Buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del TPV. Excelente resistencia a la fatiga y al ozono

Soporta temperaturas entre –40ºC y +135ºC

Resistencia al fuego con clasificación HB, según la norma UL94

Aplicaciones

Aspiración de gases y humos calientes, provenientes de soldaduras y motores

Capas

1 Fabricada con elastómero termoplástico

2 Refuerzo de espiral de acero cincado

Características

Resistente al ozono

HB UL94

Temperaturas -40ºC a 135ºC

Espiral metálica

Ventilación

Atóxico

Aspiración

Uso industrial

Mayor flexibilidad

Datos técnicos

Ø int (mm)	Espesor pared (mm)	Espesor flexible (mm)	Peso (gr/m)	Radio de curvatura (mm)	Vacio m H_20
40	1,4	0,4	165	32	2
45	1,4	0,5	200	36	2
51	1,4	0,5	230	40	2
55	1,4	0,5	245	45	2
60	1,4	0,5	260	50	1,7
65	1,4	0,5	270	55	1,7
70	1,6	0,5	280	60	1,7
76	1,6	0,6	295	65	1,7
80	1,6	0,6	340	65	1,6
90	1,6	0,6	380	75	1,6
102	1,8	0,6	500	85	1,3
110	1,9	0,65	550	90	1,2
120	2,2	0,65	610	100	1
127	2,2	0,65	650	105	1
130	2,2	0,75	690	105	0,8
140	2,4	0,75	720	115	0,8
152	2,4	0,75	900	125	0,8
160	2,4	0,75	960	130	0,7
180	2,4	0,8	1090	150	0,5
203	2,4	0,8	1170	165	0,4
254	2,6	0,8	1500	210	0,4
305	2,6	0,8	1700	250	0,3
356	2,6	0,8	2200	300	0,3
406	2,6	0,8	2675	350	0,3
456	2,6	0,8	3425	400	0,3
500	2,6	0,8	4600	450	0,2
600	2,6	0,8	5600	550	0,2