CONEXIONES Y MANGUERAS S.L.

Espirolatex

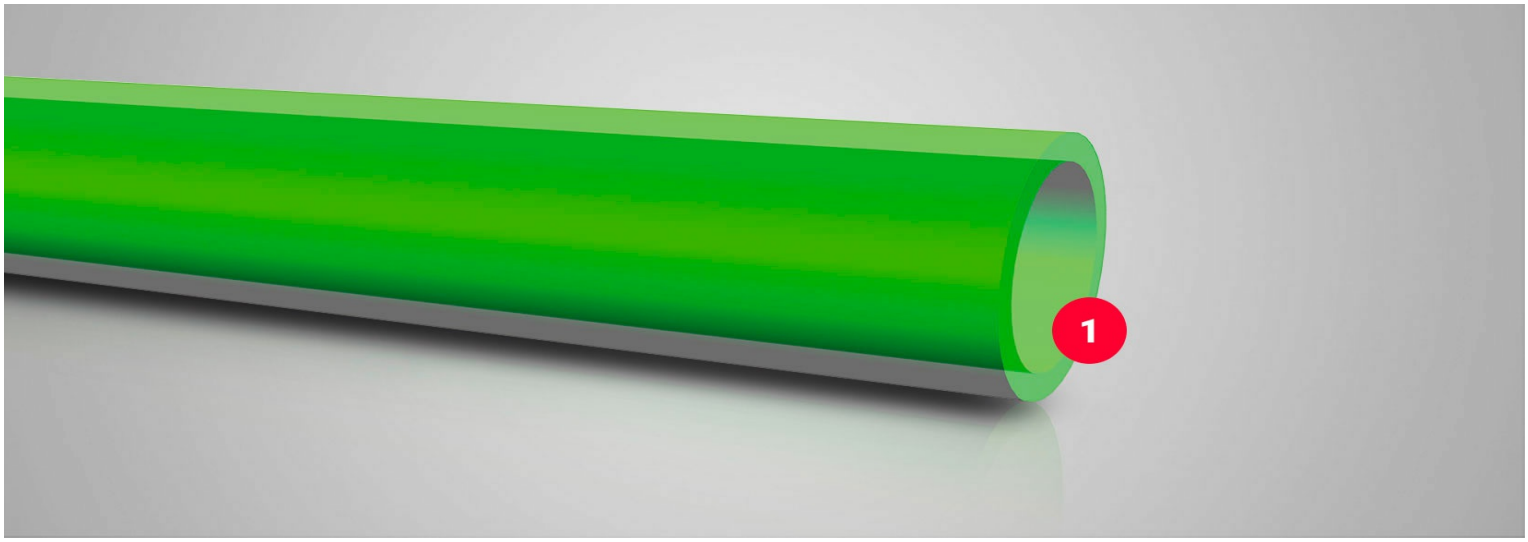

Manguera monocapa fabricada por extrusión de componentes vinílicos

Descripción

Atóxica y de uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011

Manguera muy flexible, monocapa y totalmente lisa

Muy resistente a las dobleces y torsiones

Anti-UV

Difícil estrangulamiento, muy flexible y manejable

Buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC

Soporta temperaturas entre –10ºC y +60ºC

Aplicaciones

Riegos de jardinería, horticultura y floricultura

Limpieza de embarcaciones deportivas

Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011

Capas

1 Manguera monocapa de material tacto látex de uso alimentario

Características

Tacto látex

Ligera

Económica

Alto control de calidad

Muy manejable

Libre de Cd/Pb/Ba

Uso alimentario

Antidobleces

Datos técnicos

Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Peso (gr/m)	Presión servicio (bar)	Presión mínima rotura (bar)	Largo rollo (mm)
14	20	195	3	9	25-50
14	21	230	3	9	25-50
15	21	205	3	9	25-50
18	25	285	3	9	25-50
19	27	350	3	9	25-50
25	33	440	3	9	25-50
30	38	515	3	9	25-50