




ESPIROFLAT IRRIGATION

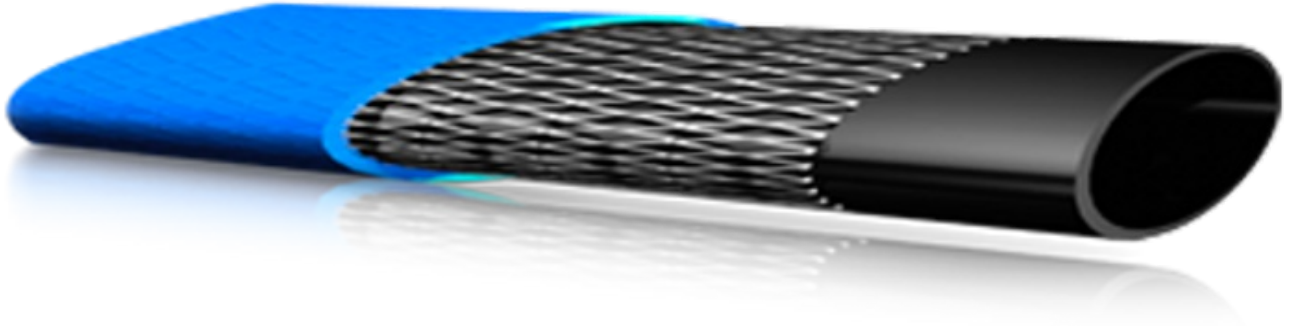

Manguera monocapa plana flexible fabricada en PVC plastificada, reforzada interiormente con fibra de poliéster, de acuerdo con las normas ISO 8029 e ISO 7751.

Descripción

Fabricada en PVC plastificado atóxico, insertado en la malla textil de poliéster, dando lugar a una sola capa. Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, ocupando poco espacio.

Gran flexibilidad y ligereza.

Fácil instalación.

En la aplicación deben ser utilizadas abrazaderas adaptadas para asegurar el buen funcionamiento posterior de la manguera.

La temperatura recomendada de empleo está entre -10°C y 60°C .

Se sirve en rollos de 30 metros.

Aplicaciones

Conducciones de riego agrícola por goteo.

Conducción de agua a presiones bajas.

Capas

Características



Transporte de agua



Económica



Uso agrícola



Uso industrial



Alto control de
calidad



Libre de Cd/Pb/Ba

Datos técnicos

Ø int (mm)	Espesor pared (mm)	Peso (gr/m)	Presión servicio (bar)	Presión mínima rotura (bar)	AL %	AD %
51	1.5	290	5	15	±7	±10
63	1.5	360	5	15	±7	±10
76	1.5	430	5	15	±7	±10
90	1.5	510	5	15	±7	±10
102	1.5	575	4	12	±7	±10
110	1.5	620	4	12	±7	±10
127	1.65	790	3	9	±7	±10
152	1.65	940	2.5	7.5	±7	±10
203	1.75	1250	2.0	6.0	±7	±10