




Espirocristal Gasolina

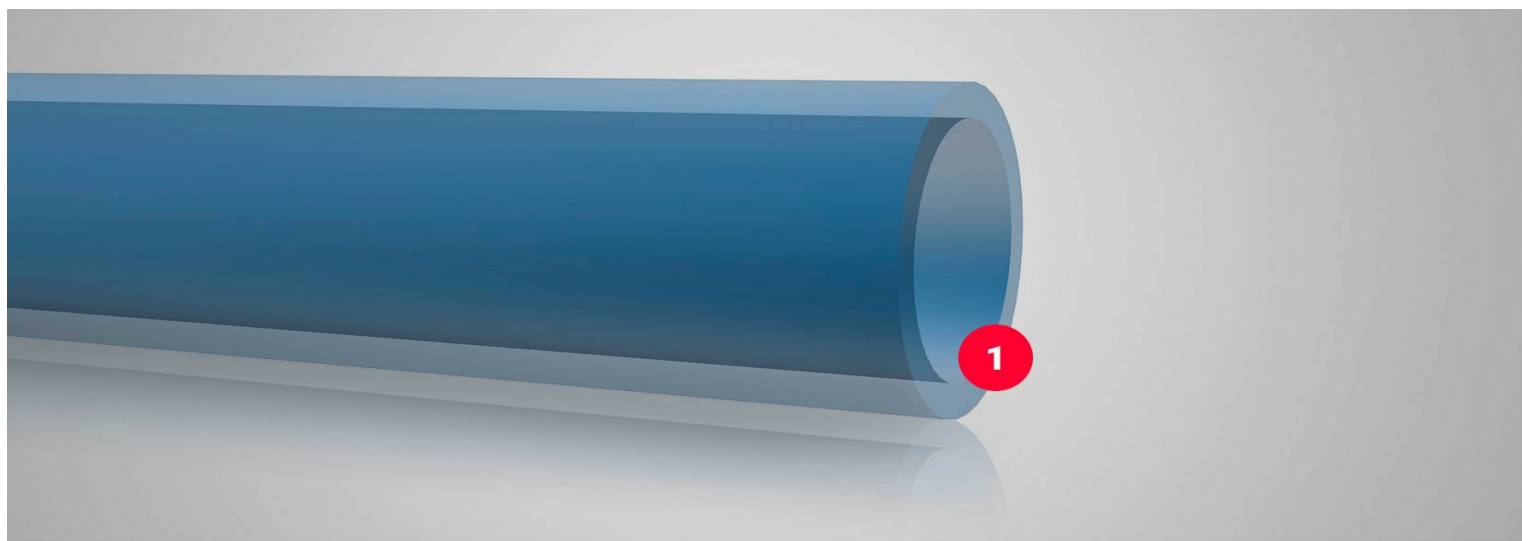

Tubo flexible unicapa fabricado por extrusión en PVC transparente plastificado

Descripción

Atóxica, pero no de uso alimentario

Gran flexibilidad

Alta resistencia a la rotura por alargamiento

Resistencia a carburantes y gasolinas

Soporta temperaturas entre -10°C y $+60^{\circ}\text{C}$

Tubería con buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC

Aplicaciones

Conducción de gasolina a baja presión

Capas

1 Tubo flexible de PVC en color azul transparente

Características



Construcción



Uso industrial



Alto control de
calidad



Libre de Cd/Pb/Ba

Datos técnicos

Ø int (mm) Ø ext (mm) Peso (gr/m) Radio de curvatura (mm)

4	7	32	15
4	8	48	16
5	9	56	18
5	13	147	28
6	8	28	16
6	9	45	18
6	10	64	20
7	10	51	20
7	12	95	25
8	11	55	25
8	12	78	25
9	12	61	25
10	13	67	30
11	14	74	35
32	42	715	80