


## Bitubo

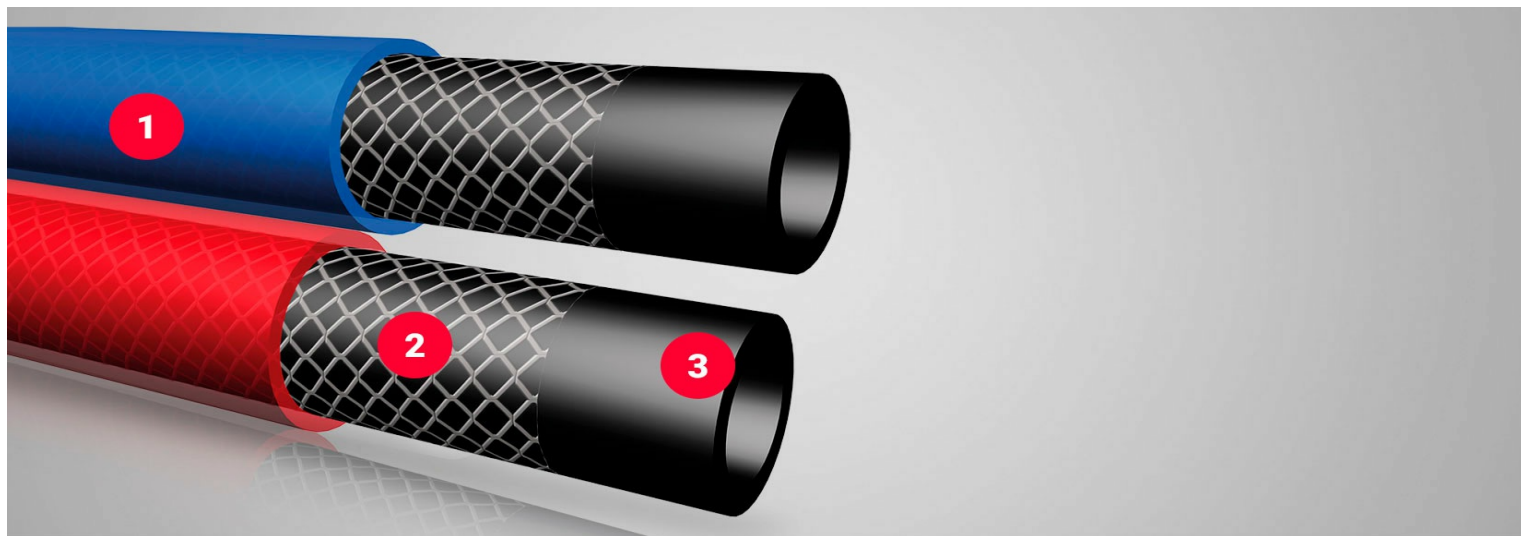

Tubo fabricado en continuo muy ligero y flexible. Fabricado según especificaciones propias y también bajo norma EN 559

### Descripción

Compuesto por caucho EPDM / SBR negro liso, reforzado por hilo sintético de alta tenacidad  
Garantiza la adherencia perfecta mediante la extrusión conjunta  
Resistente a la abrasión  
Superficie lisa o estriada de color azul o rojo  
Soporta temperaturas entre -25 °C a 100 °C

### Aplicaciones

Especialmente diseñado para tareas de soldadura, oxicorte y técnicas afines en la industria, astilleros y construcción

### Capas

- 1 SBR liso azul y rojo
- 2 Capa intermedia reforzada con malla de hilo de poliéster para dotarla de gran resistencia a la rotura
- 3 Capa interior NR-SBR negro

### Características



transporte de  
químicos



Uso industrial

### Datos técnicos

Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Peso (gr/m)	Presión servicio (bar)	Presión mínima rotura (bar)
6+6	12+12	26	10/20	30/60
6+9	16+16	41	10/20	30/60
8+8	16+16	46	10/20	30/60
8+9	16+16	44	10/20	30/60
9+9	16+16	42	10/20	30/60