




## Sodi-spray 80 Bar

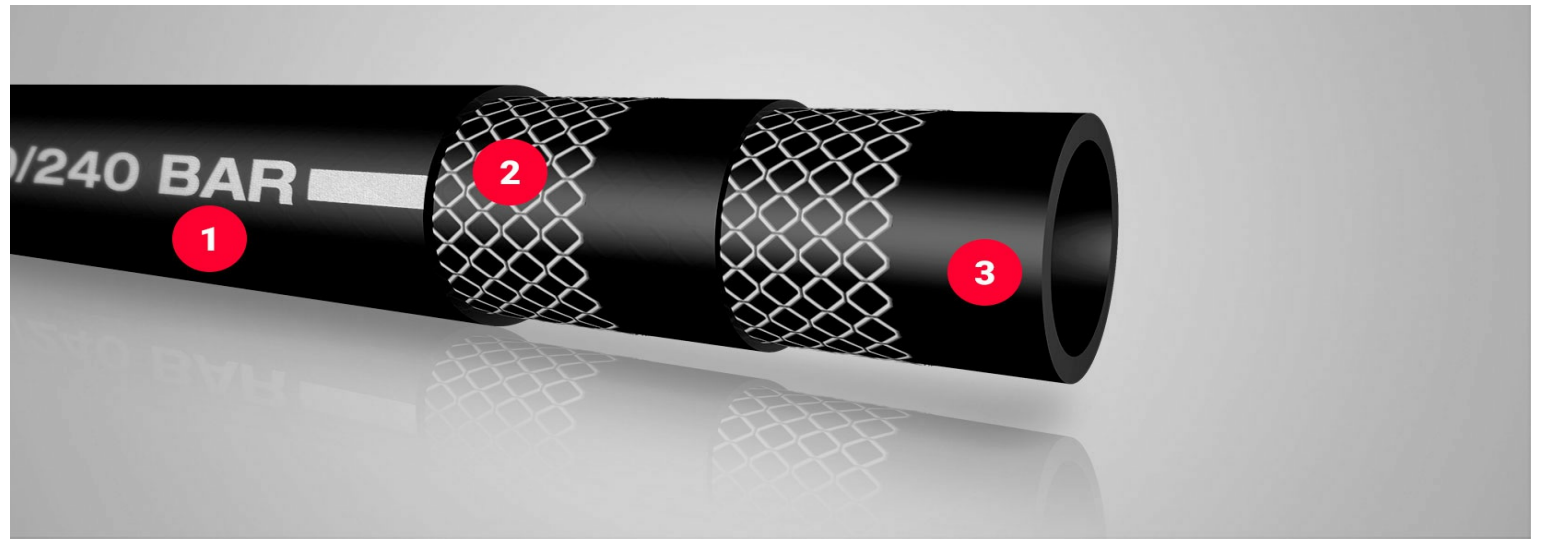

Manguera fabricada en PVC, con refuerzo interno de malla de poliéster

### Descripción

- Atóxica, pero no de uso alimentario
- Gran flexibilidad, y baja permeabilidad
- Soporta temperaturas entre -10°C y +60°C
- Difícil estrangulamiento
- Alta resistencia al alargamiento
- Gran resistencia a la absorción de aceites y carburantes

### Aplicaciones

- Pulverización a presión de insecticidas y anti-parásitos en usos agrícolas
- Conducción de líquidos a presión
- Compresores

### Capas

- 1 Capa exterior en PVC negro de tacto caucho
- 2 Doble refuerzo mallado
- 3 Capa intermedia y capa interior PVC en color negro con formulación especial resistente a altas presiones

### Características



Pulverizadores



Uso agrícola



Uso industrial



Alto control de  
calidad



Altas presiones



Muy manejable



Libre de Cd/Pb/Ba

## Datos técnicos

Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Peso (gr/m)	Presión servicio (bar)	Presión mínima rotura (bar)
8	15	170	80	240
10	17	190	80	240
12	20	270	80	240